



SO 100—01
MISTNÍ KOMUNIKACE

D1—N—2 TDZ. IV.

— ASFALTOBETON STŘEDNÍ	ACO 11 (ABS II)	40
— OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNÍ	ACP 16+ (OKS I)	110
— ŠTĚRKODRŮ 32–63	ŠD	Edef,2=100MPa 150
— ŠTĚRKODRŮ 0–63	ŠD	Edef,2=70MPa 150

celkem 450

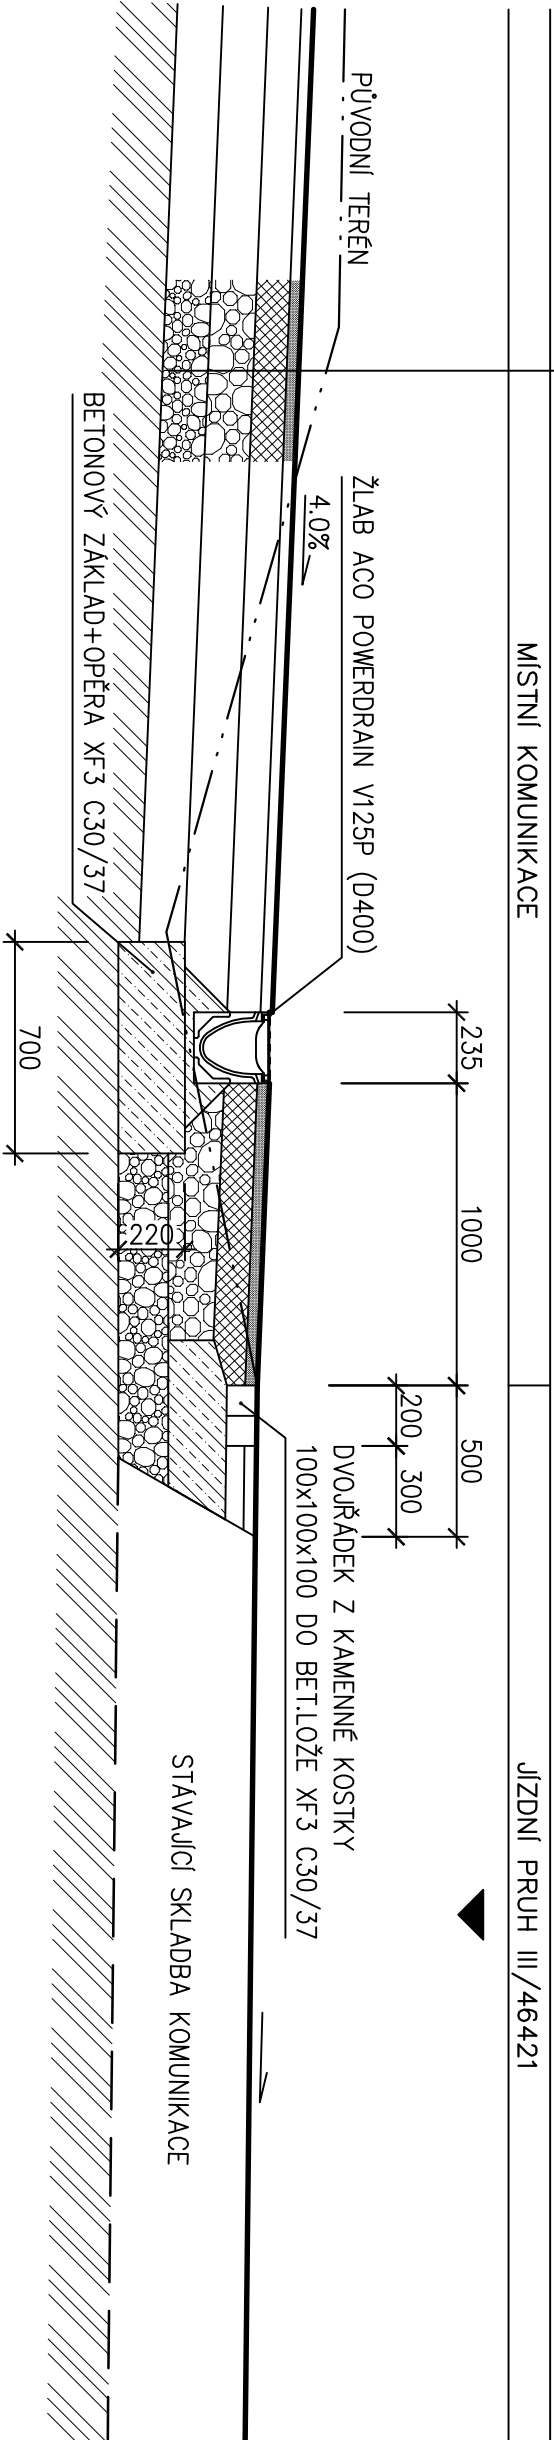

NAVRHL	KRESLIL	 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ŠTEGNER IVO
ŠTEGNER IVO, MARTINEK KAMIL	MARTINEK KAMIL	
INVESTOR: OBEC BÍLOV, BÍLOV 5, BÍLOV		
AKCE:	MÍSTNÍ KOMUNIKACE "K Bytovce"	
SO 100-01 MK "K Bytovce"		
SO 300-01 ODVODNĚNÍ MK "K Bytovce"		
OBSAH:	CHARAKTERISTICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ I.	
SO 100-01 MK "K BYTOVCE"		
MĚŘÍTKO		Č. VÝKRESU
1:25		C.105.