


SO 100-01
MISTNÍ KOMUNIKACE

D1-N-2 TDZ IV. (ZÚ 0.000 – L2 63.13)
ASFAUTOBETON STŘEDNÍ ACO 11 (ABS II) 40
OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNÍ ACP 16+ (OKS I) 110
ŠTĚRKODRŮ 32-63 ŠD Edef,2=100MPa 150
ŠTĚRKODRŮ 0-63 ŠD Edef,2=70MPa 150
celkem 450

JÍZDNÍ PRUH	NEZP. KRAJNICE
-------------	----------------

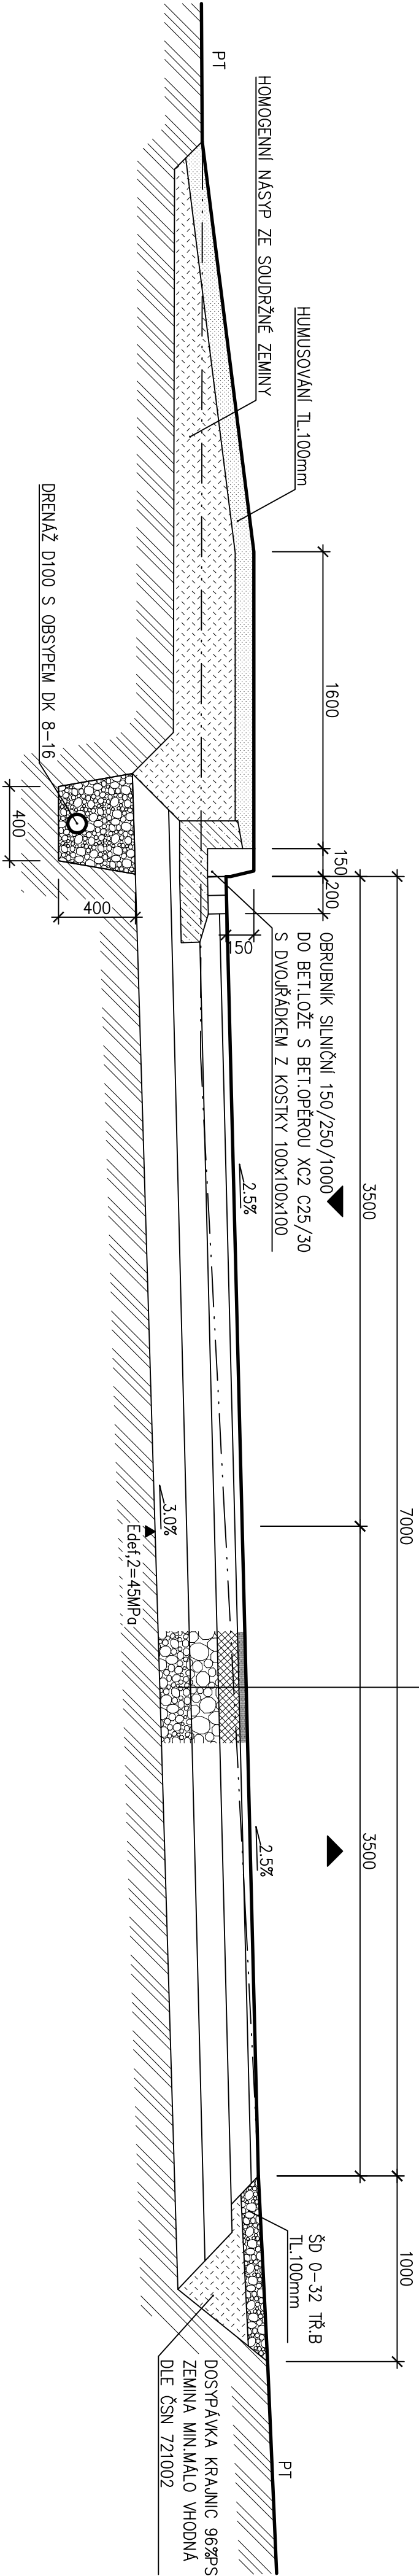

NAVŘEL	KRESLIL	PROJEKČNÍ KANCELAR
STEGNER IVO	MARTINEK KAMIL	ŠTEGNER IVO
INVESTOR: OBEC BÍLOV, BÍLOV 5, BÍLOV		AMBA ZNAŠKA ZS, ZS 12 STŘEDNÍ, IČ: 03389684 AMBA ZNAŠKA ZS, ZS 12 STŘEDNÍ, IČ: 03389684
AKCE: MISTNÍ KOMUNIKACE "K Bytovice"	FORMÁT	4xA4
SO 100-01 MK "K Bytovice"	DATUM	10/2015
SO 300-01 ODVODNĚNÍ MK "K Bytovice"	ÚČEL	DSP
	ČÍSLO ZMK	2015-88
OBSAH: CHARAKTERISTICKÝ PŘÍČNÝ ŘEZ II.	MĚŘITKO	Č. VÝKRESU
SO 100-01 MK "K BYTOVCE"	1:25	C.106.